

Convertisseur CC à CC de 120 watts

Série TC120

Fabriqué par Mid-Continent Instrument Co., Inc.

Le convertisseur de la série TC120 fournit 120 watts de puissance de 5 à 18 volts aux équipements électroniques, à l'éclairage et aux accessoires de cabine.



TC120

Le convertisseur CC à CC très efficace de la série TC120 produit 120 watts de puissance à partir d'une entrée 28 VCC d'un aéronef. Conçu avec un design sans ventilateur, le TC120 économise de l'espace et réduit le poids.

Le convertisseur de la série TC120 produit suffisamment d'énergie pour alimenter l'équipement électronique dans tout l'aéronef, y compris les applications d'alimentation dans le siège, la cabine et le poste de pilotage. Plus léger et plus petit que les unités concurrentes, le TC120 peut être facilement monté au sol, à la paroi de la cabine ou à l'extérieur du réservoir sous pression.

Caractéristiques du produit

PUISSANCE DE SORTIE	120 watts
TENSION D'ENTRÉE	22 À 32 VCC
TENSION DE SORTIE	5 à 18 VCC réglable
EFFICACITÉ	95 %
FONCTION MARCHÉ/ARRÊT À DISTANCE	Optionnel
REFROIDISSEMENT	Aucun nécessaire
PROTECTION	Transitoire d'entrée, surcharge et court-circuit, surveillance de la température, polarité inversée
CONÇU ET FABRIQUÉ À	Wichita, Kansas, USA
GARANTIE	Deux ans limitée

Kansas

9400 East 34th Street North
Wichita, Kansas 67226 USA
Tel 316.630.0101 800.821.1212
Fax 316.630.0723
tbp@mcico.com


California

16320 Stagg Street
Van Nuys, California 91406 USA
Tel 818.786.0300 800.345.7599
Fax 818.786.2734
tbp@mcico.com

Convertisseur CC à CC de 120 watts

Série TC120

Fabriqué par Mid-Continent Instrument Co., Inc.

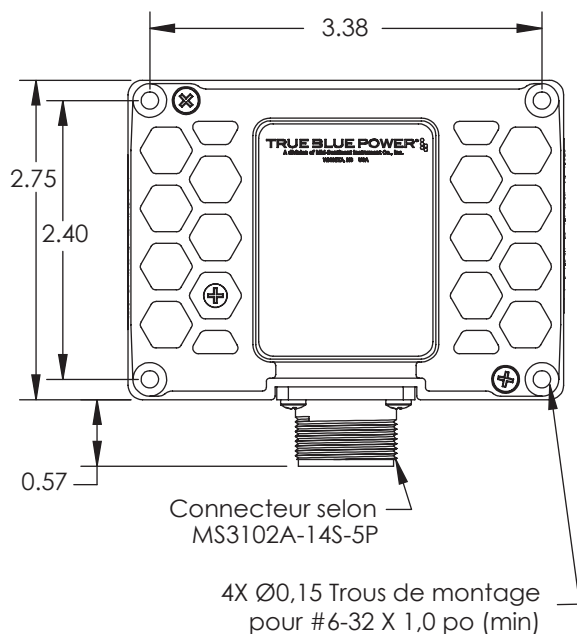


Caractéristiques techniques

TENSION D'ENTRÉE	22 À 32 VCC
COURANT D'ENTRÉE	Nominal de 5,0 A
TENSION DE SORTIE	5 à 18 VCC réglable
PUISSANCE DE SORTIE	120 watts
RÈGLEMENT	1 % de charge, 2 % de température
POIDS	0,65 lb (0,29 kg)
ALTITUDE	55 000 pieds
TEMPÉRATURE	-67 °F à +158 °F (-55 °C à +70 °C)
CONNECTEUR COMPATIBLE	Réf. 9018651 (6430120-1, 6430120-2)
BOÎTIER	Aluminium anodisé, bleu
CERTIFICATION	Certifié FAA TSO C71 Qualifié RTCA DO-160G

Deux options au choix

Numéro de référence 6430120-1

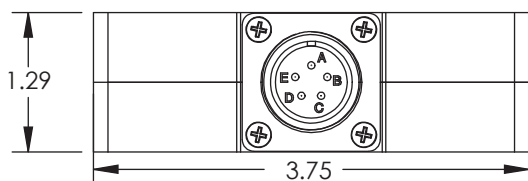

Numéro de référence 6430120-2
(avec fonction marche/arrêt à distance)

